

# STORMKING™

ここに記された指示だけが、この製品の耐久性および安全な使用を保証するわけではありません。ユーザーズマニュアルまたは [www.msrgear.com/tents](http://www.msrgear.com/tents) を参照してください。

## パッケージ内容：

ガイコード x2、テンショナー x2、グランドホグ ステイク x10、修理スリーブ x1




MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®

© 2008 Cascade Designs, Inc.  
4000 First Avenue South  
Seattle, WA 98134 USA

1-800-531-9531 または 1-206-505-9500


## 1 設営の準備

1. テントを広げて、5 か所の角にベグをしっかりと打ちます。

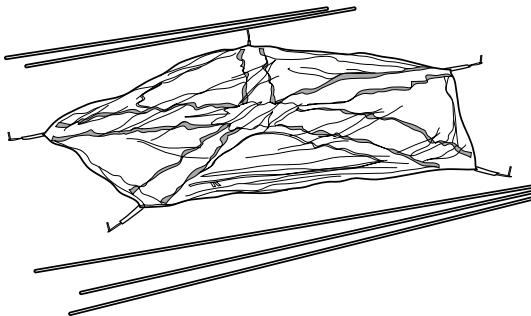


## 2 テントの設営

1. 2 本のオレンジ色のボールを、2 つのいずれかのボールスリーブに通して、ボールの両端をベグループのグロメットに挿入します。
2. 残る 3 本のオレンジ色のボールをボールスリーブに通して、ボールの先をベグループのグロメットに挿入します。

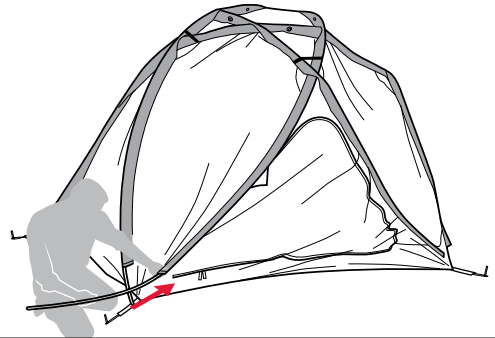

## 3 テントの設営

1. テント上部に三脚ポールを置き、三脚の先をボールスリーブのグロメットに挿入します。
2. 銀色の前室ポールをフライの下側にあるスリーブに通します。

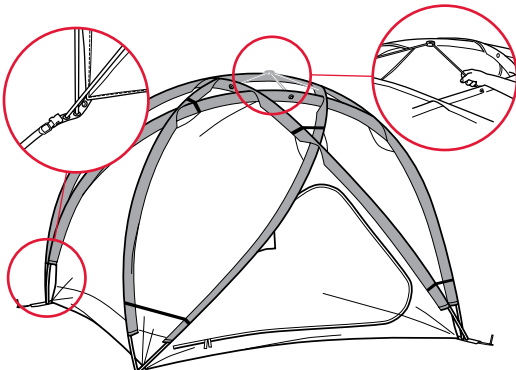

## 4 レインフライの取り付け

1. レインフライをテントにかぶせます。レインフライの 2 か所のドアが、テントの 2 か所のドアと位置が合っていることを確認します。
2. 前室ポールの先をテント本体ドアの両側にある残りのグロメットに挿入します。各ベグループのバックルを留めて締めます。

