

TWING™

ここに記された指示だけが、この製品の耐久性および安全な使用を保証するわけではありません。ユーザーズマニュアルまたは www.msrgear.com/tents を参照してください。

パッケージ内容:

ガイコード x2、テンショナー x2、ニードル ステイク x6、
修理スリーブ x1




MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®

© 2008 Cascade Designs, Inc.
4000 First Avenue South
Seattle, WA 98134 USA

1-800-531-9531 または 1-206-505-9500


1 設営の準備

1. フライを通してMSR® ロゴが見えるように、シェルターを大きな長方形になるよう広げます。
2. 前もって取り付けられた 2 本のガイコードを一番短くセットして、端を対角線状にベグで固定します。

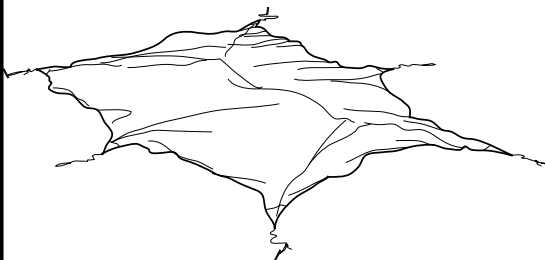

2 トレッキングポールの挿入

1. 1.2 m の高さにポールをセットします。
2. シェルター内部で縦目が集まる最高점에ポールのグリップが来るように、ポールを垂直に設置します。必要場合はポールの高さを調節します。

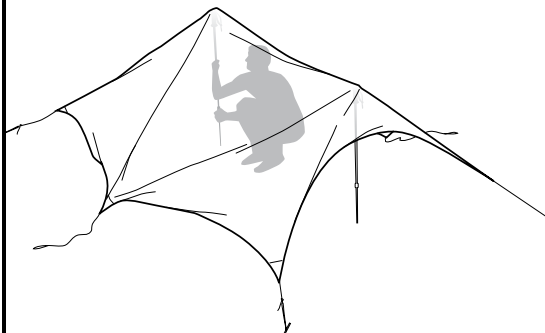

3 ウィングをベグで固定

1. ベグで固定します。

